


TECHNISCHES DATENBLATT

Citylight-Säule

IHRE WERBEFLÄCHE:

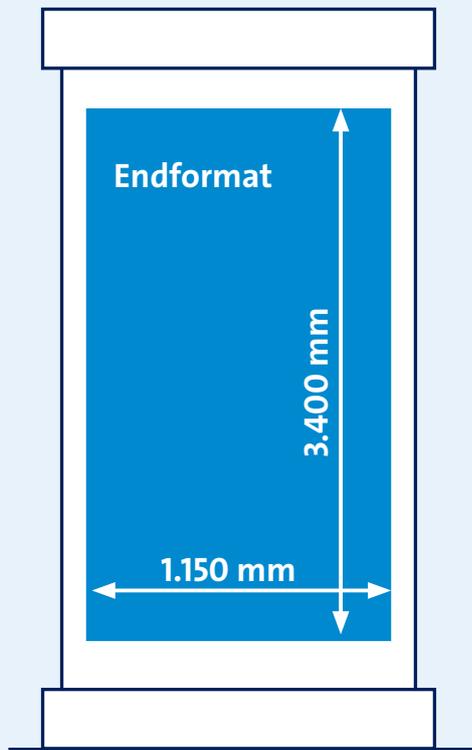

INFORMATIONEN:

Endformat (Plakat): 1.150 mm x 3.400 mm (B x H)

Material: Affichenpapier 115 g/qm

Bogenteilung: 2-teilig

Druck: 4/0-farbig bis 4/4 farbig

Ein Konterdruck (seitenverkehrter Druck auf der Plakatrückseite) optimiert die Farbwirkung der Motive während der nächtlichen Hinterleuchtung.

Exakte Dateiformate, Auflösung, Farbmodus, Termin für Vorlage der Druckdatei etc. in Abstimmung mit der jeweiligen Druckerei.

Plakatanlieferung:

14 Tage vor Aushang, inkl. 5 – 10 % Ersatzbedarf, gerollt in Kartons. Anlieferung auf Palette bei größeren Mengen nur nach vorheriger Absprache.

GESTALTUNGSTIPP:

Die Produktion erfolgt in zwei Bogenteilen, die Nahtstellen können nach der Klebung sichtbar bleiben. Platzieren Sie keine wichtigen Elemente wie Gesichter oder Schriften in den Schnittkanten.

